


Описание товара Сплит система TCL TAC-12HRIA/FG

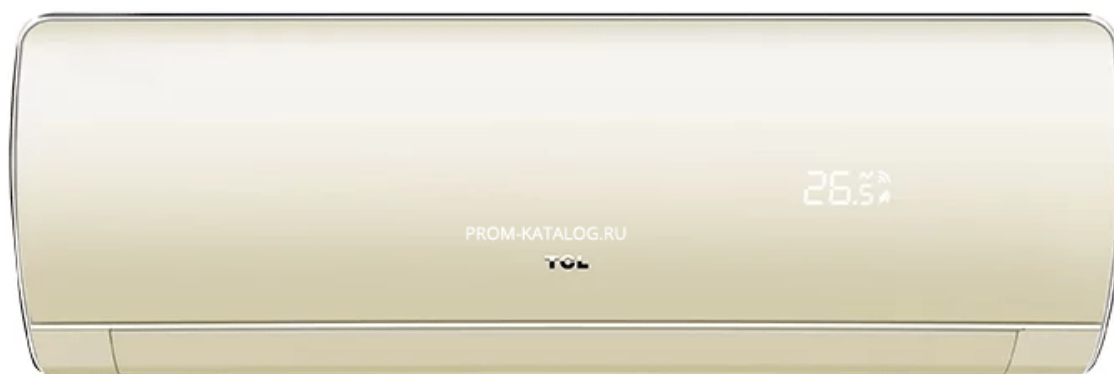

Описание

- Сплит система TCL TAC-12HRIA/FG - флагман модельного ряда бытовых кондиционеров TCL в 2018 г.
- Невероятный дизайн внутреннего блока, в основу которого дизайнеры производителя вложили идею "золотой спирали" (спирали мира или спирали вселенной) разработанной великим ученым 12 века Леонардо Фибоначчи, доступен в 2-х цветовых решениях Brilliant White (кристально-белый) и Pearl Gold (золотой перламутр).
- В кондиционере применяется технология 3D DC Inverter с использованием электродвигателей постоянного тока в приводе компрессоров и моторов вентиляторов, мощная система очистки воздуха состоящая из воздушного пре-фильтра высокой плотности (HD Filter), а также 2-х мульти-фильтрующих вставок с использованием комбинации из катехина, цедры апельсина и ионно-активного материала, оказывающих антибактериальный, антистрессовый и поляризующий эффект на воздух внутри обслуживаемого помещения.
- Кондиционер штатно оснащен Wi-Fi модулем для возможности управления кондиционером через мобильные устройства, системой автоматических жалюзи (4-D Air Flow).
- Кондиционеры данной серии имеют несколько более высокую производительность в сравнении с традиционными кондиционерами и идеально подойдут для достаточно объемных жилых помещений.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев

Максимальная длина трассы	20 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Мощность охлаждения	3800 Вт
Мощность обогрева	4000 Вт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	1010 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	820 Вт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	23
Уровень шума (внешний блок), Дб	52
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.76
Коэффициент эффективности COP	4.88
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	0 — 53
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 30
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	5 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	890x307x 205x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	760x552x 256x мм
Вес (внешний блок)	31 кг
Вес (внутренний блок)	12 кг
Цвет	золото
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.