Описание товара Канальная сплит система Quattroclima QV-I48DE/QN-I48UE

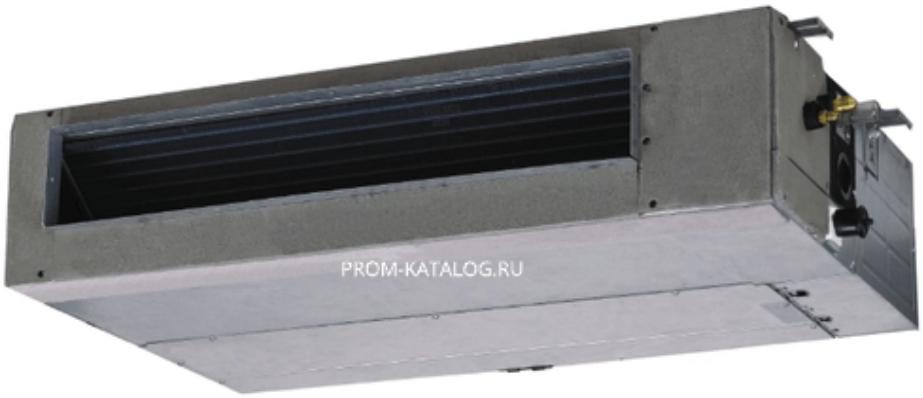

Описание

- Канальные кондиционеры Quattroclima QV-I48DE/QN-I48UE обладает возможностью равномерно распределять обработанный воздух в помещении с помощью воздуховодов и диффузоров.
- Благодаря подсоединяемым воздуховодам канальные внутренние блоки могут размещать как в запотолочном пространстве, так и вне кондиционируемого помещения, тем самым снижая уровень шума обеспечивая комфорт, не нарушая дизайн.
- При помощи канальных сплит-систем можно организовать охлаждение соседнего помещения.
- Особенности Quattroclima QV-I48DE/QN-I48UE:
- Равномерное распределение обработанного воздуха Обладают возможностью подмеса свежего воздуха Максимальное расстояние между внутренним и наружным блоками — 50 м Максимальный перепад высот — до 25 м Возможность установки низкотемпературного комплекта NORD POLO

Характеристики

Тип внутренего блока	Канальный
Модель кондиционера	48 (до 150 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	50 м
Мощность охлаждения	14060 Вт
Мощность обогрева	16120 Вт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	5190 Вт

Потребляемая мощность (обогрев)	4400 Вт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	37
Уровень шума (внешний блок), Дб	61
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	2.71
Коэффициент эффективности COP	3.66
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	12.7
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	25 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	1200x865x 300x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	900x350x 1170x мм
Вес (внешний блок)	93.5 кг
Вес (внутренний блок)	44.5 кг
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.