# Описание товара 16.07.2025

Наименование товара: **Внутрипольный конвектор iTermic ITT.110.400.2700**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/vodyanye-konvektory-vstraivaemye-v-pol/vnutripolnyy-konvektor-itermic-itt-110-400-2700

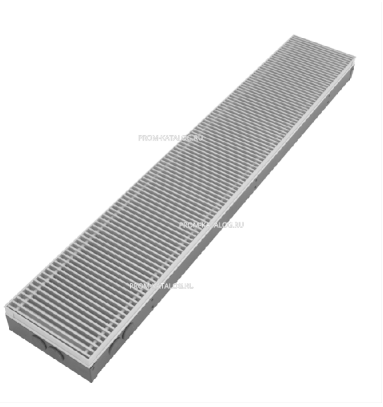

## Описание

**Внутрипольные конвекторы серии ITT** с естественной конвекцией предназначены для отопления квартир, офисов.

**Особенности и преимущества серии ITT:**

- Материал: оцинкованная сталь толщиной 0.9 мм с двух сторон покрашенная полимерным покрытием
- Диаметр медных труб 16 мм
- Толщина стенок 0.5 мм
- Толщина алюминиевых ламелей 0.35 мм
- Расстояние между ламелями 5 мм
- Температура теплоносителя до 130°С
- Рабочее давление - 15 атм.
- Прессовочное до - 25 атм.
- Способы присоединения: боковое, торцевое
- Размер: G1/2 (внутренняя резьба)

- Монтаж. Могут монтироваться в системах с медной, стальной и металлопластиковой трубой, в однотрубных и двухтрубных системах отопления

**Характеристики**

| | |
|---|---|
| Страна производителя | Россия |
| Тип конвектора | Водяной |
| Установка | внутрипольная |
| Конвекция | Естественная без вентилятора |
| Нагревательный элемент | Пластинчатый |
| Материал теплообменника | Медь |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Максимальная температура теплоносителя, С | 130 |
| Гарантийный срок | 10 года |
| Ширина | 400 мм |
| Длина | 2700 мм |
| Высота | 110 мм |
| Тепловая мощность, кВт | 2480 Вт |
| Установка | Внутрипольная |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.