


# Описание товара Настенный газовый котел

## MIZUDO M11TH

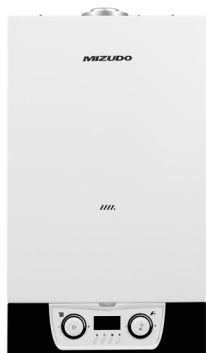

### Описание

Модель конвекционного газового котла Mizudo 11TH была разработана для организации системы отопления в жилых помещениях. Прибор компактен и выполнен в эргономичной форме, поэтому быстро и удобно устанавливается. При резком перепаде в подаче электроэнергии, агрегат автоматически перезагружается в ранее заданных настройках. Устройство работает практически бесшумно.

### **Особенности и преимущества Mizudo 11TH:**

- Малогабаритный, эргономичный дизайн
- Интуитивная панель управления
- LCD дисплей
- Качественная и надежная сборка
- Низкий уровень шума
- Несколько вариантов мощности и исполнения модели
- Оптимизация температуры отопления сокращает затраты на энергоноситель
- Защита от замерзания
- Защита от утечки воды
- Защита от сухого поджига
- Высокая ремонтопригодность, легкий доступ к узлам котла
- Качественные комплектующие

### Характеристики

Страна

Китай

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Производство                               | Китай           |
| Тип котла                                  | Энергозависимый |
| Режим работы                               | Отопление       |
| Камера сгорания                            | Закрытая        |
| Горелка                                    | Модулируемая    |
| Мах мощность, кВт                          | 11              |
| Min мощность, кВт                          | 4               |
| Мах давление отопит контура , Атм          | 3               |
| Min давление отопит контура , Атм          | 0.5             |
| Расширительный бак                         | Да              |
| Циркуляционный насос                       | Да              |
| Возможность подключения бойлера ГВС        | Да              |
| Тип теплообменника                         | Медный          |
| Мах расход природного газа, м³/ч           | 1.06            |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 25              |
| Присоединительный ø дымохода, мм           | 80              |
| Присоединительный ø газопровода, дюйм      | 3/4             |
| ø дымохода раздельного, мм                 | 80              |
| Присоединительный ø контур отопления, дюйм | 3/4             |
| Присоединительный ø контур ГВС, дюйм       | 1/2             |
| Электрическая мощность, Вт                 | 110             |
| Частота тока, Гц                           | 50              |
| Напряжение сети, В                         | 220             |
| Габариты (ВхШхГ), см                       | 69,3х40,3х24,7  |
| Вес, кг                                    | 27              |
| Гарантия                                   | 2 года          |
| Тип установки                              | Настенный       |
| Погодозависимая автоматика                 | Опция           |
| Самодиагностика                            | Да              |
| Режим Теплые полы                          | Да              |
| Защита от замерзания                       | Да              |
| Термостат защиты от перегрева              | Да              |
| Электронная система управления             | Да              |
| Защита теплообменника от конденсата        | Да              |
| Контроль пламени                           | Да              |

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Обводной контур (by-pass)          | Да   |
| Функциональный ЖК дисплей          | Да   |
| Возможность установки в жилой зоне | Да   |
| Интуитивно понятное управление     | Да   |
| Высота, см                         | 69.3 |
| Ширина, см                         | 40.3 |
| Глубина, см                        | 24.7 |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.