


Описание товара Напольный газовый котел

Лемакс Prestige 16

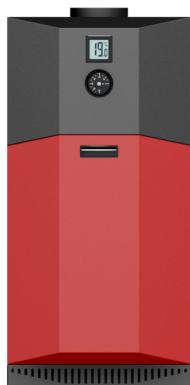

Описание

Стальной напольный газовый котёл Лемакс Prestige с открытой камерой сгорания может работать в открытой или закрытой системе отопления. Имеет стильный дизайн. Универсальная установка дымохода (вертикально/горизонтально). Большая линейка мощностей позволяет подобрать модель, наиболее подходящую для каждого конкретного здания. Независимость от электросети позволяет функционировать устройству даже в случае отключения электроэнергии, что имеет особенное значение в районах, где электроснабжение нестабильно. Все газовые котлы проходят тестирование на заводе (розжиг, проверка герметичности водяного и газового контуров, регулировка автоматики и др.), что обеспечивает дополнительные гарантии надежности и качества.

Особенности и преимущества Лемакс Prestige 16:

- Снижение на 20% расходов на отопление за счет применения инновационной конструкции теплообменника, площадь теплообмена увеличена на 20%
- Увеличено количество дымогарных каналов в 2,5 раза для обеспечения максимально возможного коэффициента полезного действия на всех режимах работы
- Снижение на 10% расхода потребляемого газа за счет использования комнатного термостата (возможность подсоединения любого комнатного термостата с сухим типом контактов, при помощи которого можно регулировать температуру котла относительно температуры внутри помещения с высокой точностью)
- Котел не требует подключения к электрической сети
- Теплообменник изготовлен из высококачественной стали толщиной 2 мм, соответствующей европейскому стандарту EN 10130:2006, американскому стандарту ASTM A 1011 и российским ГОСТ 16523-97 и ГОСТ 9045-93
- Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и автоматикой

безопасности итальянского концерна SIT, а также инжекционной микрофакельной горелкой POLIDORO

- Покрытие антикоррозийной эмалью (температура воздействия 950°C) и обработка ингибирующим составом защищают теплообменник от агрессивных факторов и растворов солей
- Возможность присоединения котла как вертикальному, так и к горизонтальному дымоходу
- Возможность подключения комнатного термостата для регулировки температуры внутри помещения с высокой точностью
- Усовершенствованная система защиты от перегрева теплообменника, прерывания тяги, задувания котла
- Регулятор температуры со шкалой для удобства вынесен на переднюю панель котла
- Работа совместно с турбонасадкой «Лемакс» серии Comfort SE для принудительного отвода отработанных газов при отсутствии стационарного дымохода
- Работа совместно с устройством контроля и управления «Лемакс» для удаленного мониторинга и управления показателями газовых котлов и отопительной системы посредством мобильного приложения
- Система плавного запуска, обеспечивающая акустический комфорт в момент запуска котла
- Удобство чистки котла без отсоединения от дымохода за счет применения съемных крышек облицовки и тягостабилизатора
- Возможность перехода на сжиженный газ

Характеристики

Страна	Россия
Производство	Россия
Тип котла	Энергонезависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Сталь
Тип розжига	Пьезорозжиг
Max мощность, кВт	16
Min полезная мощность, кВт	16
Max давление отопит контура , Атм	2,96
Min давление отопит контура , Атм	1
Горелка	Микрофакельная
Возможность подключения бойлера	Да
Min расход природного газа, м3/ч	0,95
Max расход природного газа, м3/ч	1,9
Номинальное давление природного газа, мбар	13

Присоединительный ø дымохода, мм	130
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
Присоединительный ø контур отопления , дюйм	2
Габариты (ВхШхГ), см	86,5х41,2х61,5
Вес, кг	62
Гарантия	3 года
Тип установки	Напольная
Термостат защиты от перегрева	Да
Механическая система управления	Да
Контроль пламени	Да
Русифицированный интерфейс	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	86,5
Ширина, см	41,2
Глубина, см	61,5

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.