


Описание товара Воздухоохладитель Intercold ВО-1350-6

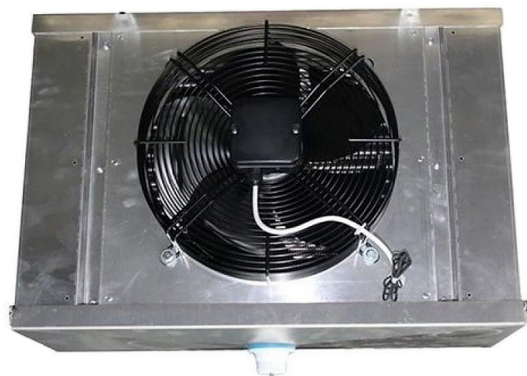

Описание

Воздухоохладитель **Intercold ВО-1350-6** предназначен для охлаждения и поддержания температуры в холодильных камерах на пищевых производствах, предприятиях общественного питания и торговли. Применяются в системах выносного и встроенного холода. Корпус выполнен из алюминиевых панелей, теплообменник - из медных труб с гофрированными ребрами.

Дополнительные характеристики:

- Расход воздуха: 1835 м³/ч
- Холодопроизводительность:
 - $\Delta T=10K$, $T_o=0^{\circ}C$: 3,8 кВт
 - $\Delta T=10K$, $T_o=-10^{\circ}C$: 3,3 кВт
 - $\Delta T=7K$, $T_o=-25^{\circ}C$: 1,7 кВт
- Мощность вентилятора: 0,135 кВт
- Мощность ТЭНов: 1,6 кВт
- □Площадь поверхности: 11 м²
- Шаг ламелей: 5,5 мм
- Диаметр крыльчатки: 350 мм
- Присоединительные патрубки:
 - Вход: 12 мм
 - Выход: 16 мм

Характеристики

Конструкция	потолочный
Количество вентиляторов	1

Напряжение	220 В
Мощность	1.6 кВт
Ширина	737 мм
Глубина	320 мм
Высота	540 мм
Вес (без упаковки)	25 кг
Страна-производитель	Россия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.