


Коммерческое предложение от 08.05.2025

Наименование товара: Напольный котел Лемакс Classic-20

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/napolnyj_kotel_lemaks_classic_20

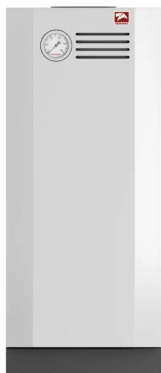

Описание

Напольный котел Лемакс Classic изготовлен из высококачественной стали 2 мм повышенной плоскостности Магнитогорского металлургического комбината. Теплообменник покрыт теплоизоляционной эмалью и обработан ингибирующим составом, который предотвращает коррозию. Котёл не требует подключения к электрической сети. Преимущества котла с автоматикой 630 SIT— вынесение регулятора температуры на переднюю панель котла с обозначением температур, что позволяет точно выбрать оптимальный тепловой режим.— возможность подсоединения комнатного термостата, при помощи которого можно регулировать температуру котла относительно температуры внутри помещения.

Особенности серии котлов Classic:

- Модельный ряд от 7.5 до 40 кВт.
- Не требуется подключения к электрической сети.
- Используются только оригинальная автоматика безопасности и комплектующие концерна SIT (Италия).
- Оснащен инжекционной микрофакельной горелкой POLIDORO (Италия).

- Наличие системы защиты от прерывания тяги, сажеобразования, а также от задувания котла.
- Стабильная работа с недостаточно утепленным дымоходом.
- Удобство чистки котла за счет применения съемной верхней панели.
- Высокая эффективность за счет применения инновационной конструкции турбулизаторов.
- Возможность перехода на сжиженный газ.
- Гарантия 3 года.

Характеристики

Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь	200 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	20 кВт
Установка	Напольная
Модель котла	Лемакс Classic
Вид топлива	Природный газ
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
КПД %	90
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Расход природного газа куб. м/час	1.2
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	21
Температура теплоносителя, °С	— 90
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	1
Дополнительная информация	объем теплоносителя 45 л
Цвет	белый
Защита	газ-контроль, защита от перегрева
Функции	термометр
Диаметр дымохода	130 мм

Патрубок подключения контура отопления	2"
Патрубок подключения газа	1/2"
Длина	53.8 см
Ширина	47.4 см
Высота	92.6 см
Вес	70 кг
Видео	//www.youtube.com/embed/X51Jz-zSbls

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.